

## 「平成27年度四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路(霞4号幹線)橋梁(P14～P16)下部工事」のお知らせ

近隣の皆様へ

企業団地海側橋梁(P14～P16)において、橋脚の築造および仮栈橋構台部撤去工事を五洋建設(株)にて、平成27年7月下旬より施工させていただきます。(※準備工事は、7月上旬より施工させていただきます)  
 工事期間中は地元住民の皆様、企業団地の皆様には、ご不便やご迷惑をお掛けすることになるかと思いますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、何とぞ、皆様のご理解、ご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  
 工事の内容は下記ようになります。


### 1. 工事概要

工 事 名 : 平成27年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路(霞4号幹線)橋梁(P14～P16)下部工事  
 工事場所 : 三重郡川越町高松地先  
 工 期 : 平成27年6月8日 ～ 平成28年3月25日  
 連絡先 : 発注者 国土交通省中部地方整備局 四日市港湾事務所 TEL 059-357-2072  
           保全課 高橋、横井  
           請負者 五洋建設株式会社 TEL 059-364-6816  
           現場代理人 加藤 康博  
           監理技術者 山下 達也

### 2. 工事工程表

工事内容	平成27年							平成28年		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工	●									
P14橋脚										
鋼管矢板基礎工				●	●	●	●	●		
橋脚躯体工										
P15橋脚										
鋼管矢板基礎工				●	●	●	●	●		
橋脚躯体工										
P16橋脚										
鋼管矢板基礎工				●	●	●	●	●		
橋脚躯体工										
仮設工										
仮栈橋撤去工										
復旧工										
後片付け工										

### 3. 施工位置

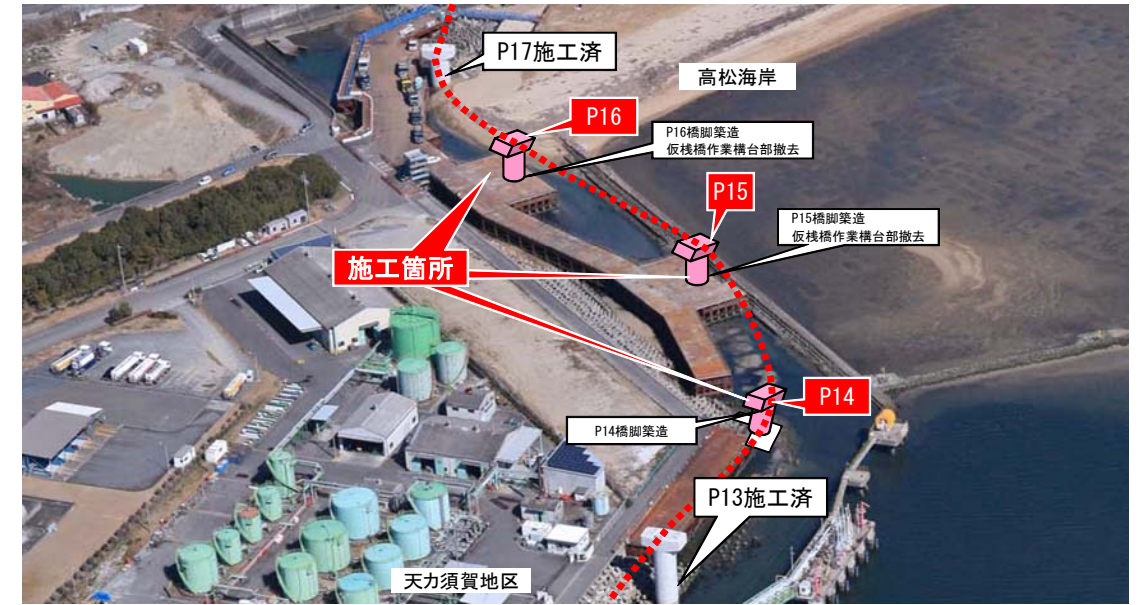

### 4. その他

- ①作業時間は8時～17時を基本とし、休工日は日曜日とします。
- ②施工箇所は、バリケード等にて囲い、第三者の立ち入りを防止します。
- ③仮栈橋撤去の施工は、騒音・振動が発生しますが、できる限り少なくなるように努めます。
- ④海岸沿いの道路を一部占用する必要がある場合は、事前にお知らせいたします。
- ⑤施工中、ご不便がある場合等ございましたら、現場代理人「加藤」まで、ご連絡ください。

#### ①汚濁防止膜設置


工事周辺海域の汚濁防止のため、汚濁防止膜を設置・管理します。設置期間は、鋼管矢板基礎工施工前から仮栈橋撤去完了までとします。




汚濁防止膜設置状況

#### ②鋼管矢板基礎工

前工事にて施工されている鋼管矢板井筒内をクローラークレーンとクラムバケットにより掘削します。

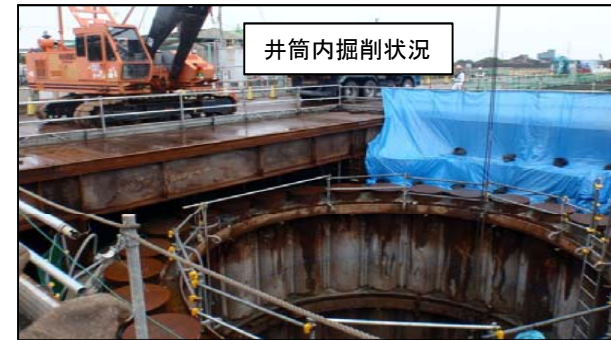

井筒内掘削状況

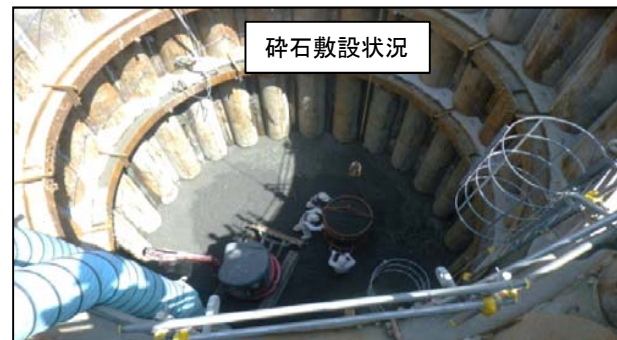

砕石敷設状況

#### ③橋脚躯体工


鋼管矢板井筒内に均しコンクリートを打設した後、鉄筋、型枠を組み立て、コンクリートミキサー車で運搬した生コンクリートをコンクリートポンプ車を使用して打設します。コンクリート打設は、底版および柱部を数回に分けて施工します。



コンクリート打設状況

#### ④仮栈橋撤去(作業構台部)

橋脚の完成後、クローラークレーンを使用して仮栈橋(作業構台部)の覆工板、H鋼桁の撤去します。支持杭の撤去はパイロハンマにて引き抜きを行います。

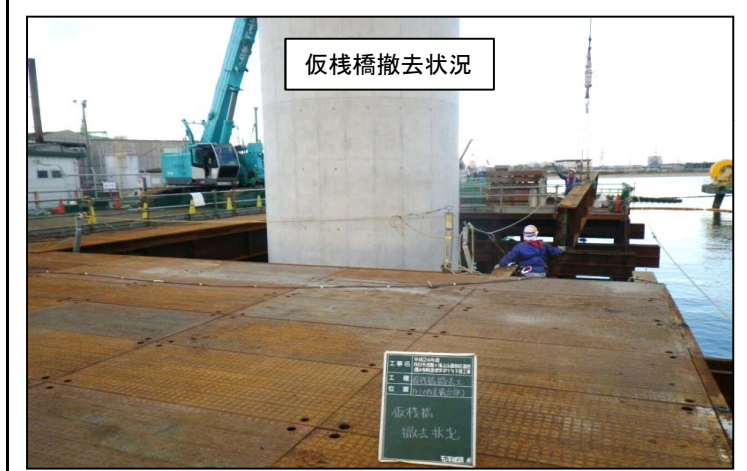

仮栈橋撤去状況



# 工事車両搬入搬出経路図

