

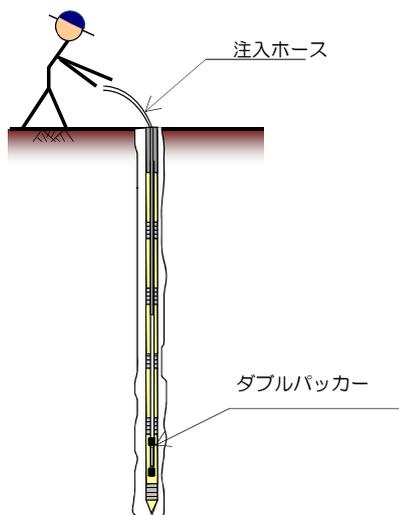


① 注入ホースを最下段のスリーブパッカー位置まで建て込み、ダブルパッカーを膨らませる

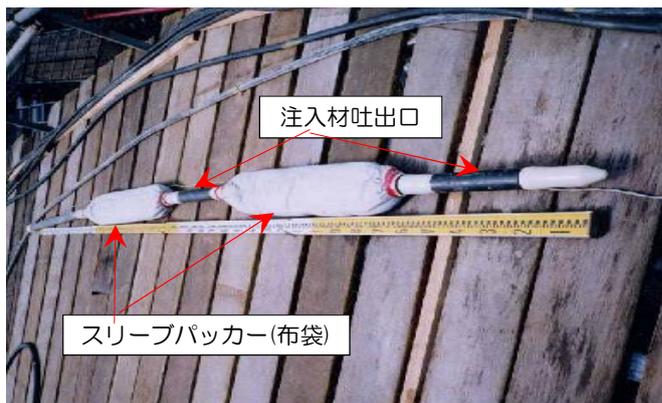

② スリーブパッカーにセメントベントナイトを注入して膨らませる

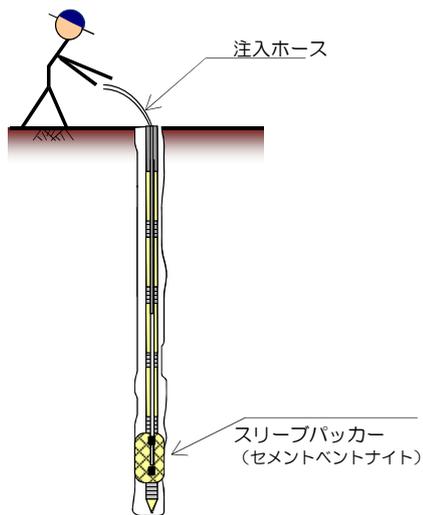

③ 順次ステップアップし、最後にマンシエツチューブから孔内にセメントベントナイトを充填する

