

『平成25年度 下田港防波堤(C区)築造工事』のお知らせ

施工者：五洋建設株式会社 名古屋支店
TEL (0558)36-4370 FAX (0558)36-4371

発注者：国土交通省 中部地方整備局 清水港湾事務所 下田港事務所
TEL (0558)23-1208 FAX (0558)23-4249

下田港防波堤(C区)築造工事に伴い、ケーソンの浮上・曳航・据付作業を7月29日(月)に行います。
付近を航行される船舶は、航行安全の注意、工事へのご理解、ご協力をお願いいたします。

1. 作業内容

- 1) 準備
ケーソン仮置場にて、ケーソンに据付用ピースを取り付けます。
- 2) 艀装・排水・浮上
ケーソン仮置場にて、ケーソン上に足場・水中ポンプ・発電機を設置します。
その後、排水・浮上を行い、潜水士によりケーソンの状態確認を行います。
- 3) 曳航
ケーソンを起重機船の右舷側に係留した状態で据付場所まで曳航します。
- 4) 据付
据付場所にて、起重機船により据付作業を行います。

<工程表>

工種	平成25年 7月											8月		
	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日	
準備	■													
艀装・浮上									予備日(7/30~8/1)					
曳航・据付									予備日(7/30~8/1)					

2. 施工位置図



(写真提供:国土交通省 中部地方整備局 清水港湾事務所)

3. 緊急時連絡体制

現場代理人 監理技術者	沖田 秀貴	090-8776-8662
担当技術者	笠原 正博	090-7045-4946
	加藤 大地	090-4791-4042


4. 安全対策

- ・作業船の入出港時には、一般航行船舶優先を徹底します。
- ・ケーソン据付作業時には、監視船を配備し他航行船舶との事故防止に努めます。


※上記計画は、荒天等により変更となる場合があります。

5. 作業状況図


①準備 (平成25年7月21日~7月28日 作業予定)

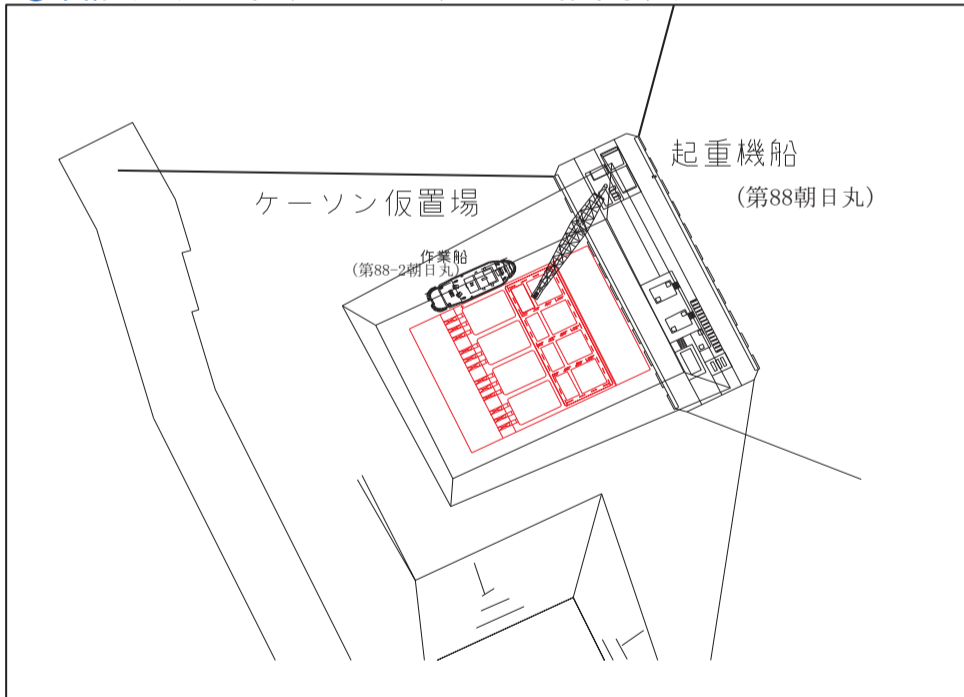

②艀装・排水・浮上 (平成25年7月29日 作業予定)

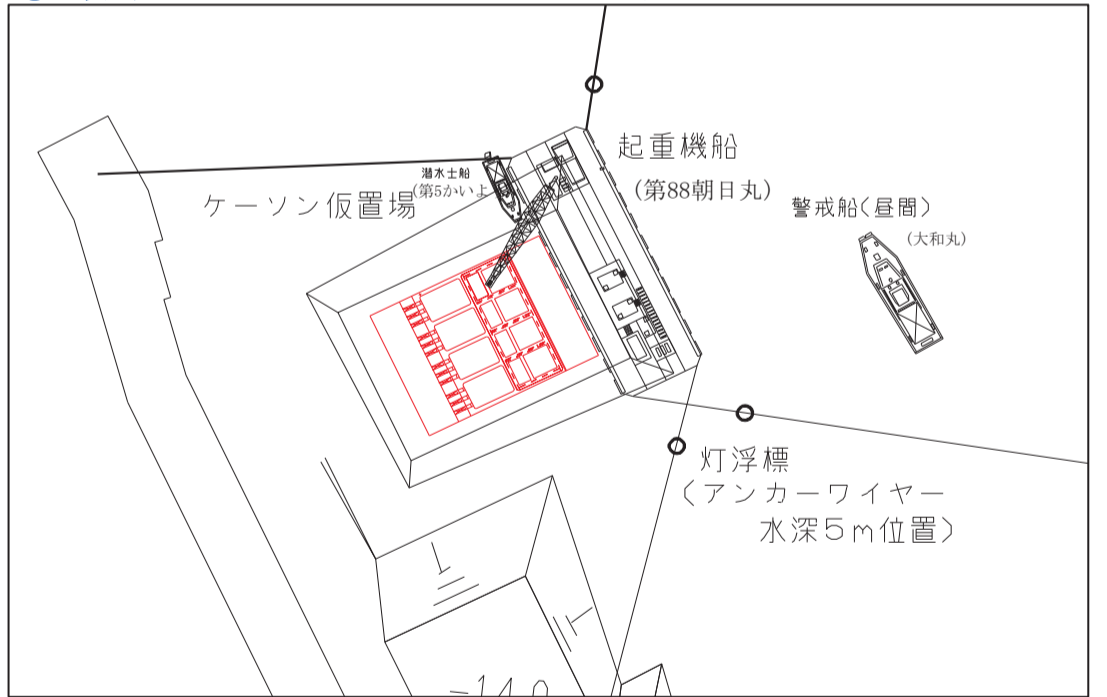

③曳航 (平成25年7月29日 作業予定)

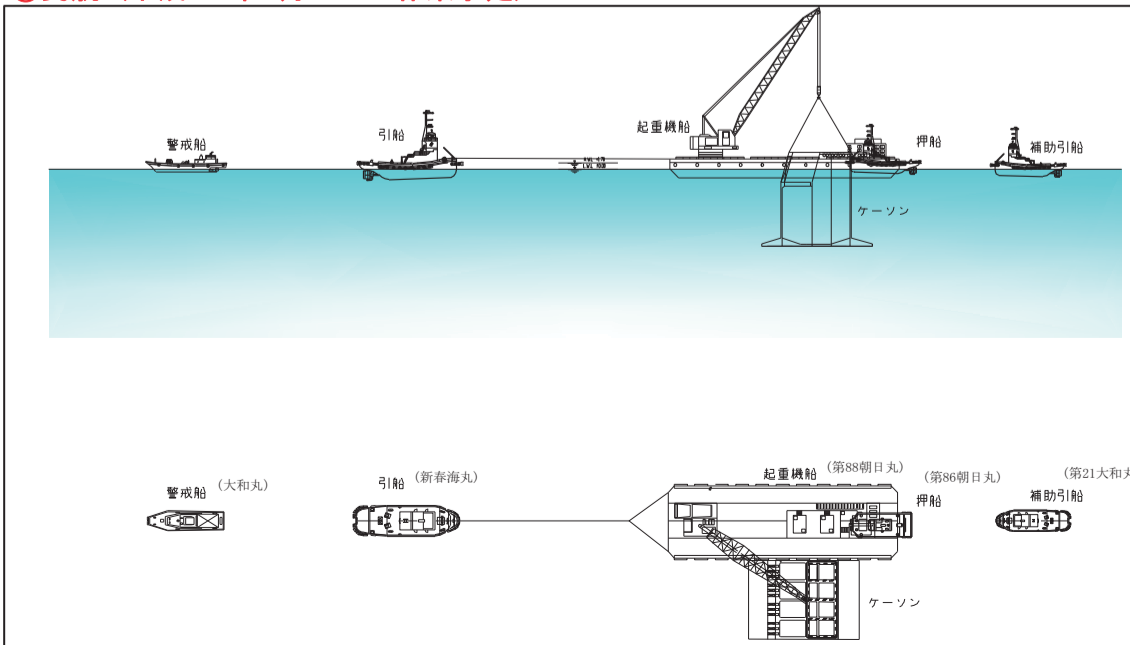

④据付 (平成25年7月29日 作業予定)

