

平成22年度 清水港 新興津地区防波堤築造工事のお知らせ

(平成22年8月26日～平成23年3月11日)

- 国土交通省 中部地方整備局発注の平成22年度 清水港 新興津防波堤築造工事を平成22年8月26日から行います。
- 今回の工事は、図-1に示す場所において施工します。
- 工事期間中は、付近海域を航行する船舶は十分に注意して航行していただくようご協力をお願いします。

お問い合わせ先

発注者: 国土交通省 中部地方整備局 清水港工事事務所
TEL 054-352-4158

施工者: 五洋建設(株) 名古屋支店 新興津工事事務所
TEL 054-368-7397

1. 工事工程表

工事内容	平成22年					平成23年			
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基礎工	—	—	—	—	—	—	—	—	—
本体工	—	—	—	—	—	—	—	—	—
被覆・根固工	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上部工	—	—	—	—	—	—	—	—	—
撤去工	—	—	—	—	—	—	—	—	—
付属工	—	—	—	—	—	—	—	—	—
定期点検整備	—	—	—	—	—	—	—	—	—
跡片付け	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ケーソン進水・曳航・据付
11月8～11日の予定

2. 作業区域

測点	位置	距離
ル	灯台Iso 6s 11m11M(真崎灯台)より真方位角 27° 00'	2260m
ヲ	ル点より真方位 52° 30'	550m
ワ	ヲ点より真方位 321° 30'	315m
カ	ワ点より真方位 232° 00'	550m

3. 工事作業概要

本工事は、清水港新興津地区防波堤の基礎工、本体工、被覆・根固工、上部工、撤去工及び付属工を施工するものであり作業内容は、下記の通りです。

- ①ガット船により、基礎捨石の投入を行います。
- ②潜水士船により、基礎捨石の均しを行います。
- ③消波・根固ブロックの撤去・仮置を起重機船により行います。
- ④ケーソンを曳船により曳航し、起重機船にて4箇の据付を行います。(11月初旬)
- ⑤ガット船により、中詰の投入を行います。
- ⑥起重機船とフェリーバージにより、蓋コンクリートを打設します。
- ⑦起重機船により、根固ブロックの据付を行います。
- ⑧ガット船により、被覆根固石の投入を行い、潜水士により均しを行います。
- ⑨起重機船により上部コンクリートの打設を行います。

4. 安全対策

- ①作業船には海上衝突予防法に定める標識・形象物を掲げます。
- ②ケーソン曳航・据付作業時には監視船を配備します。
- ③防波堤先端の標識灯につきましては、2月初旬頃に新設



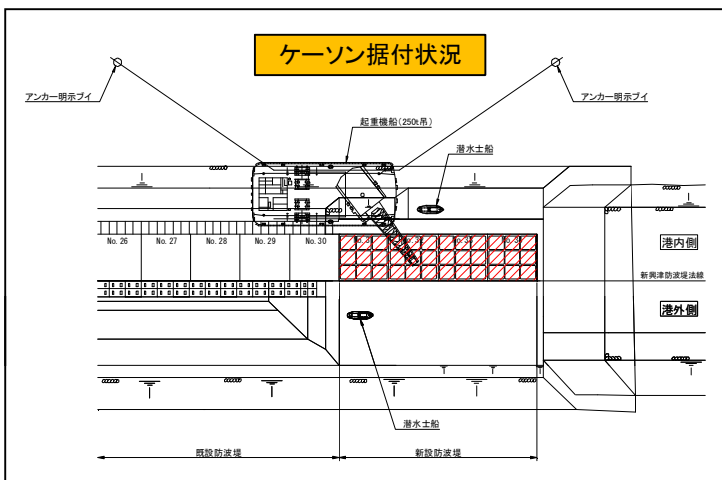


図-1 新興津防波堤築造工事施工位置図

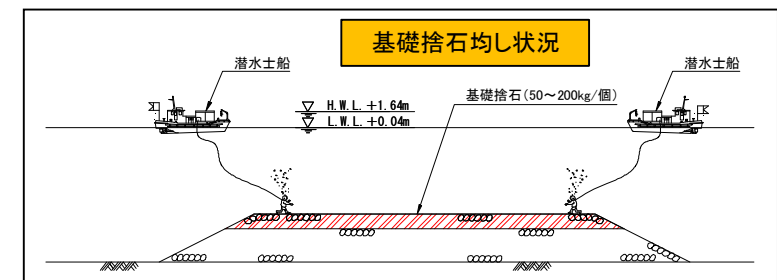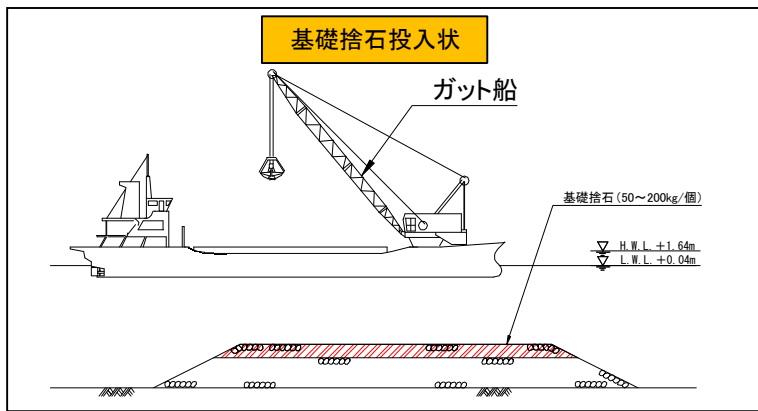