

みらい造船建設工事 水中鋼矢板打設作業実施のお知らせ(第3報)

みらい造船建設工事に伴う水中鋼矢板打設作業を下記のとおり実施しますので、付近を航行される船舶は注意をお願い致します。

1. 工事概要 期間:平成29年2月13日～平成29年3月31日(日の出から日没まで)



クレーン付台船により、水中鋼矢板の打設作業を行います。
鋼矢板打設完了後、潜水土にて所定の高さに鋼矢板を水中切断します。
鋼矢板切断後は、水深8mが確保されます。
なお、夜間に警戒船は配置しませんが、工事期間中、クレーン付台船・アンカーワイヤー・灯浮標・発光式浮玉・標識灯を設置しています。

連絡先


発注者: 株式会社 みらい造船
TEL 0226-25-8984
請負者: 五洋建設株式会社 東北支店
みらい造船建設工事事務所
TEL 0226-25-8404
現場代理人 須川 泰浩
TEL 090-5833-2740
監理技術者 已造 良裕
TEL 080-1276-0591

2. 工事作業区域


地点	緯度(北緯)	経度(東経)
No.1	38度53分16.6秒	141度35分46.2秒
No.2	38度35分06.0秒	141度35分47.2秒
No.3	38度53分05.5秒	141度35分39.0秒
No.4	38度53分16.1秒	141度35分37.9秒

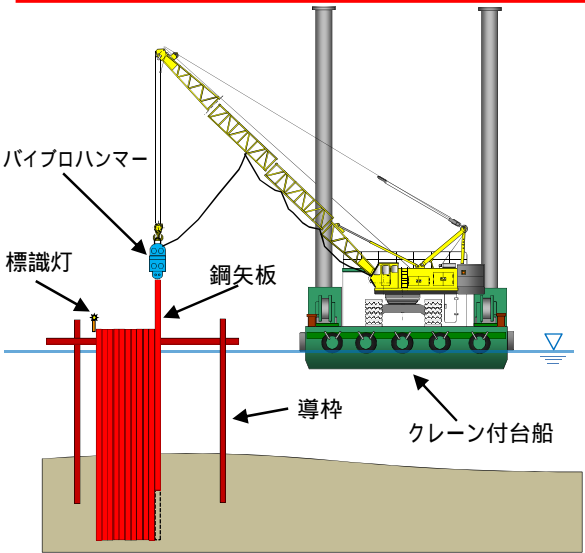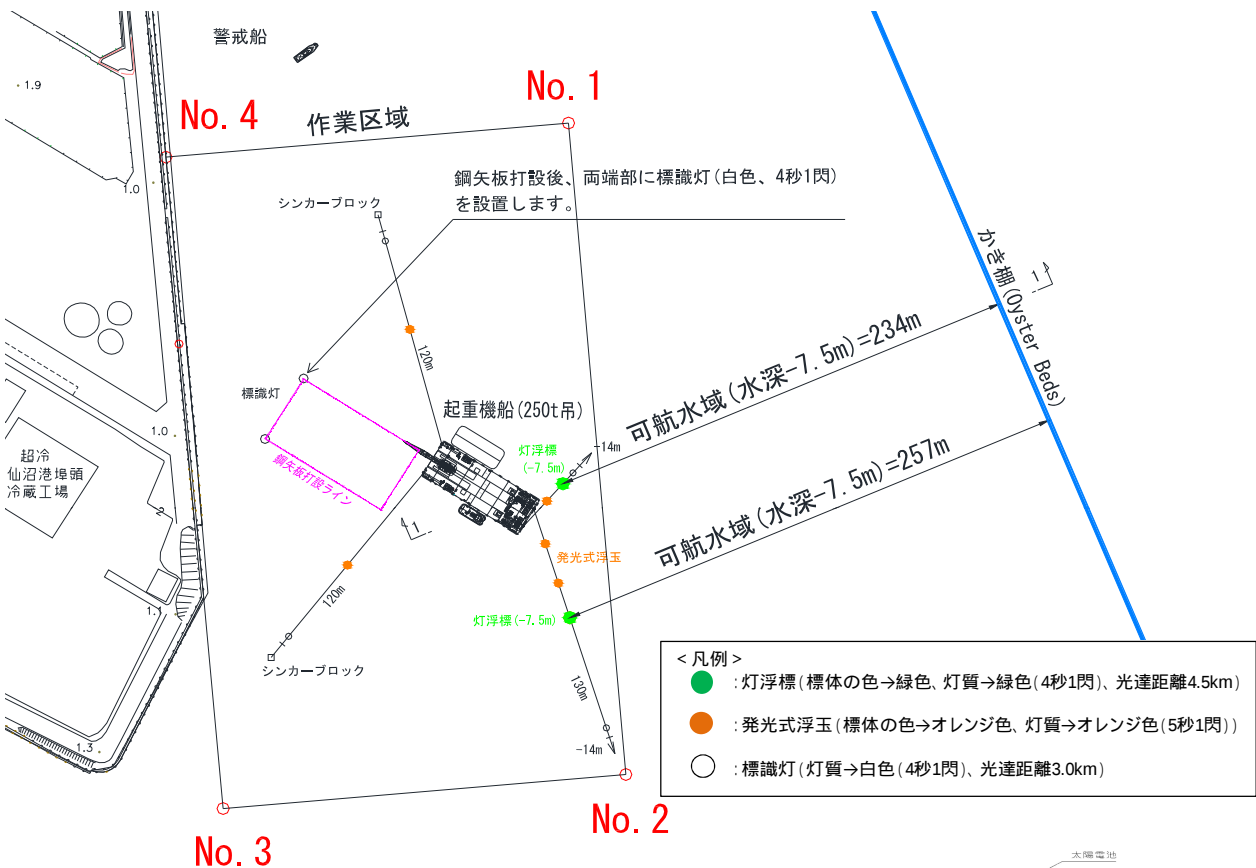


鋼矢板打設状況図

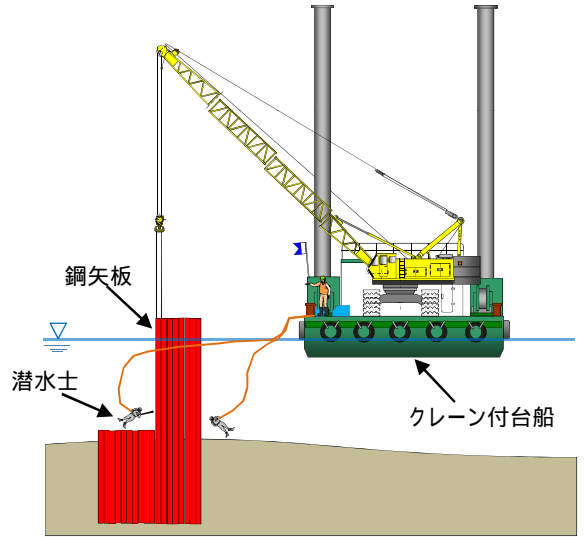

鋼矢板切断状況図

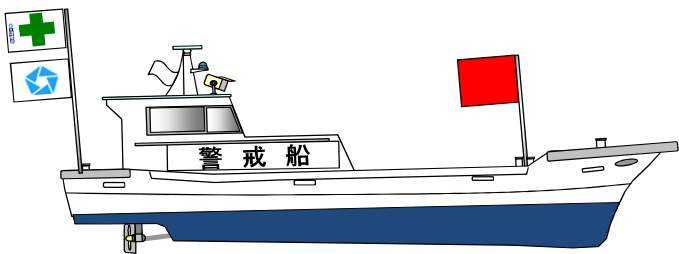


警戒船概要図

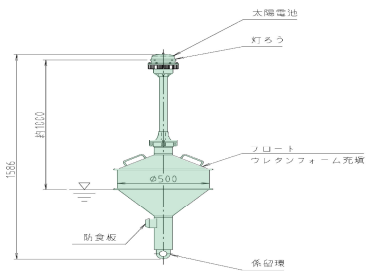

灯浮標参考図



発光式浮玉参考図

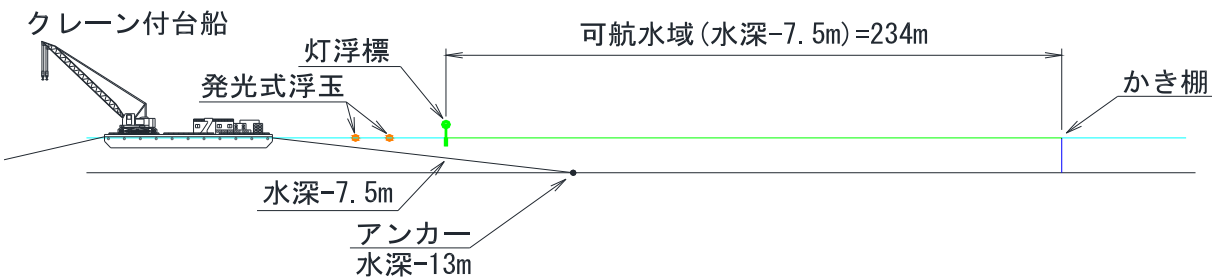

作業区域航路断面図

4. 安全対策

- クレーン付台船のアンカーワイヤー上の水深-7.5mが確保出来る箇所に、緑色灯浮標を設置し、可航水域を明示します。また、非可航水域には、オレンジ色発光式浮玉を設置します。
- 鋼矢板打設、切断作業中には警戒船(1隻)を配備します。
- 潜水土による鋼矢板切断作業中は、クレーン付台船上に国際信号旗A旗を掲揚し、他船舶への注意喚起を行います。