

みらい造船建設工事 鋼管杭打設作業実施のお知らせ(第5報)

みらい造船建設工事に伴う鋼管杭打設作業を下記のとおり実施しますので、付近を航行される船舶は注意をお願い致します。

1. 工事概要 期間:平成29年6月1日～平成29年7月31日(日の出から日没まで)



杭打船を使用し、油圧ハンマーにより鋼管杭を打設します。
 捨石層がある箇所については鋼管杭打設に先立ち、掘削機にて先行掘削を行います。
 なお、夜間に警戒船は配置しませんが、工事期間中、杭打船・鋼台船・アンカーワイヤー・
 灯浮標・発光式浮玉を設置しています。

連絡先

発注者: 株式会社 みらい造船
 TEL 0226-25-8984
 請負者: 五洋建設株式会社 東北支店
 みらい造船建設工事事務所
 TEL 0226-25-8404
 現場代理人 須川 泰浩
 TEL 090-5833-2740
 監理技術者 巳造 良裕
 TEL 080-1276-0591


2. 工事作業区域

地点	緯度(北緯)	経度(東経)
No.1	38度53分16.6秒	141度35分46.2秒
No.2	38度53分06.9秒	141度35分47.1秒
No.3	38度53分06.4秒	141度35分38.9秒
No.4	38度53分16.1秒	141度35分37.9秒

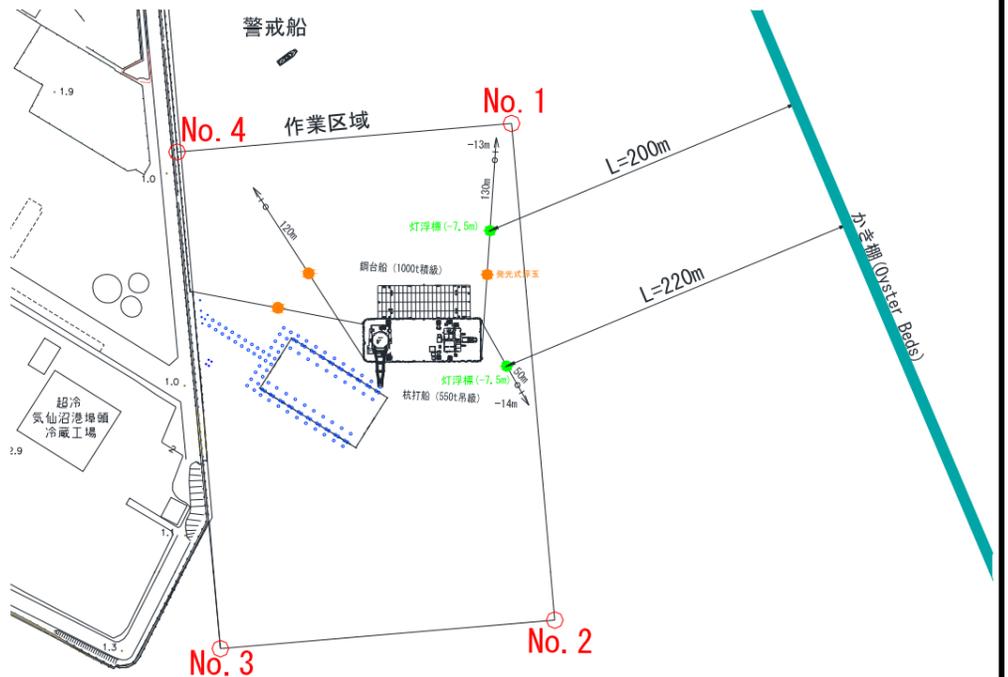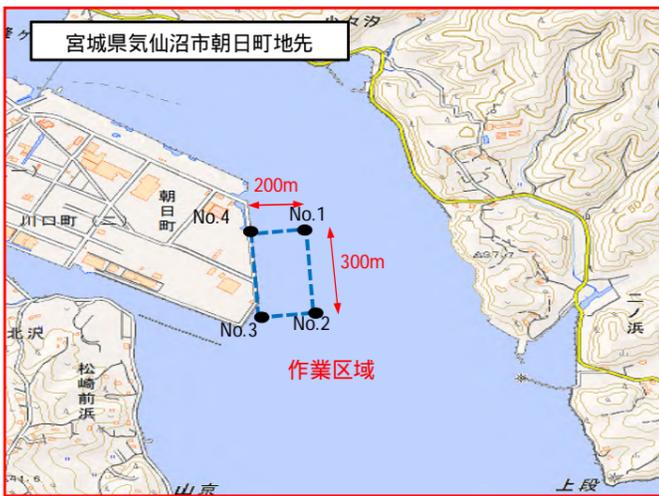

<凡例>
 ● : 灯浮標 (標体の色→緑色、灯質→緑色(4秒1閃)、光達距離4.5km)
 ● : 発光式浮玉 (標体の色→オレンジ色、灯質→オレンジ色(5秒1閃))


作業区域図

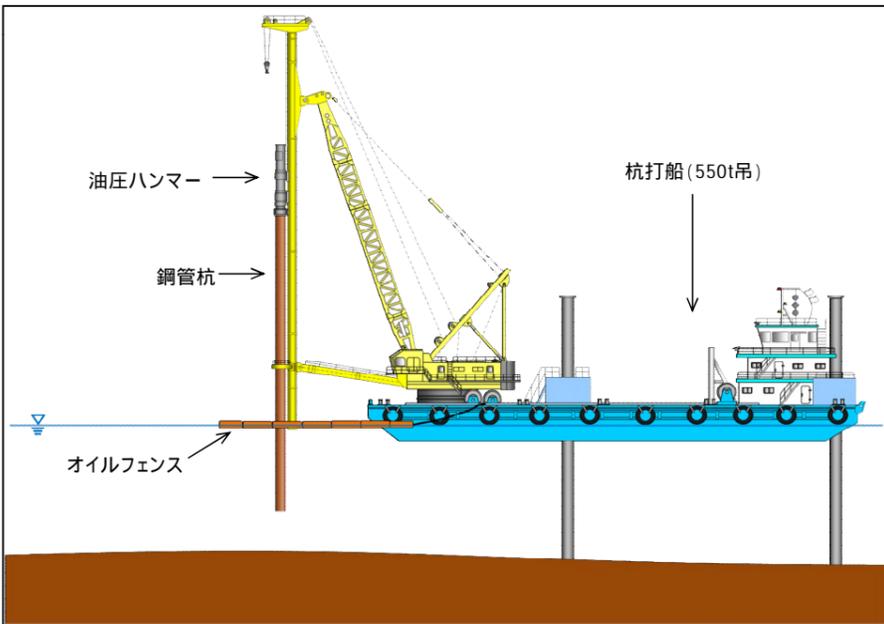

鋼管杭打設状況図




発光式浮玉参考図

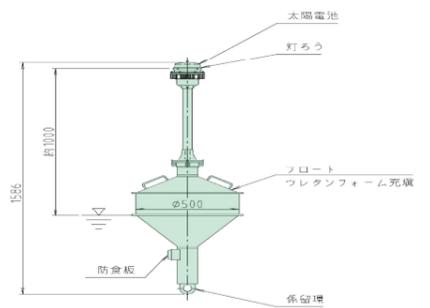

灯浮標参考図



警戒船概要図

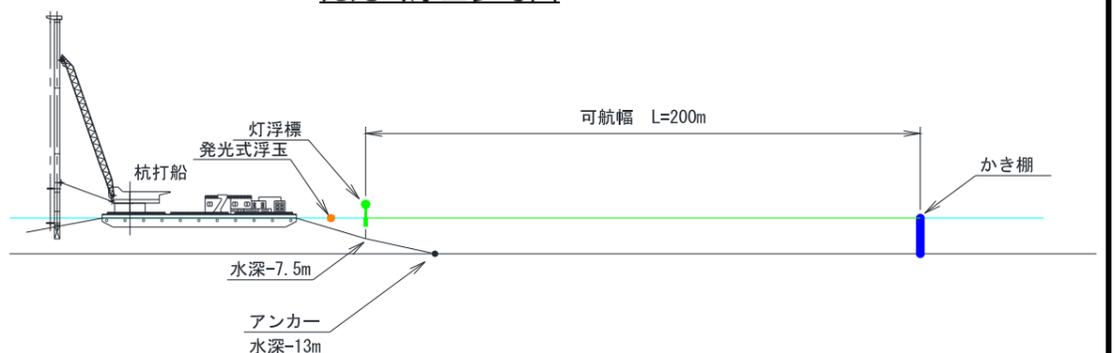

作業区域航路断面図

4. 安全対策

- 杭打船のアンカーワイヤー上の水深-7.5mが確保出来る箇所に、緑色灯浮標を設置し、可航水域を明示します。
 また、非可航水域アンカーワイヤー上には、オレンジ色発光式浮玉を設置します。
- 作業中には警戒船(1隻)を配備します。
- 油圧ハンマーからの万が一の油流出防止の為、オイルフェンスを設置します。杭打船には、油吸着マット、油処理剤等の排出油防除資材を備え付けます。