

みらい造船建設工事 シップリフト工・付属作業実施のお知らせ(第8報)


みらい造船建設工事に伴うシップリフト工・付属作業を下記のとおり実施しますので、付近を航行される船舶は注意をお願い致します。

1. 工事概要 期間:平成30年9月20日～平成31年2月28日(日の出から日没まで)


起重機船を使用してホイス・プラットフォームを設置します(平成30年9月20～平成30年9月29日予定)。
 ホイス・プラットフォームを設置後はシップリフトシステムの各種機器設置・調整、棧橋付属工を実施します。
 なお、夜間に警戒船は配置しませんが、工事期間中、起重機船・鋼台船・アンカーワイヤー・灯浮標・発光式浮玉を設置しています。

2. 工事作業区域


地点	緯度(北緯)	経度(東経)
No.1	38度53分18.0秒	141度35分46.0秒
No.2	38度53分08.3秒	141度35分47.0秒
No.3	38度53分07.8秒	141度35分38.7秒
No.4	38度53分17.5秒	141度35分37.7秒

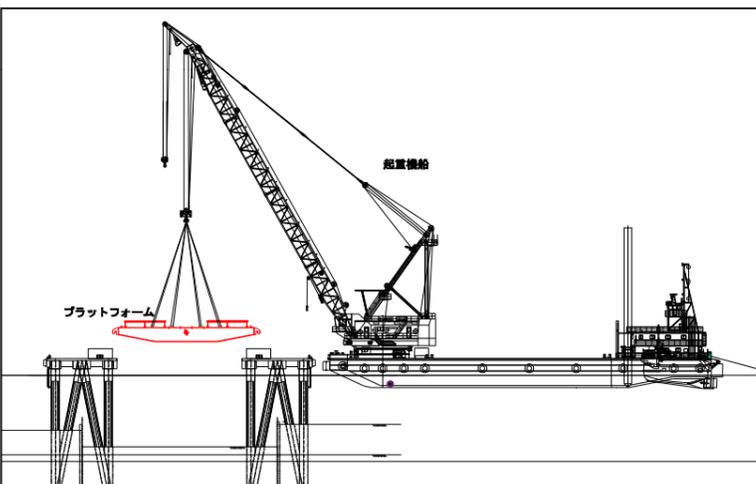

プラットフォーム据付状況図

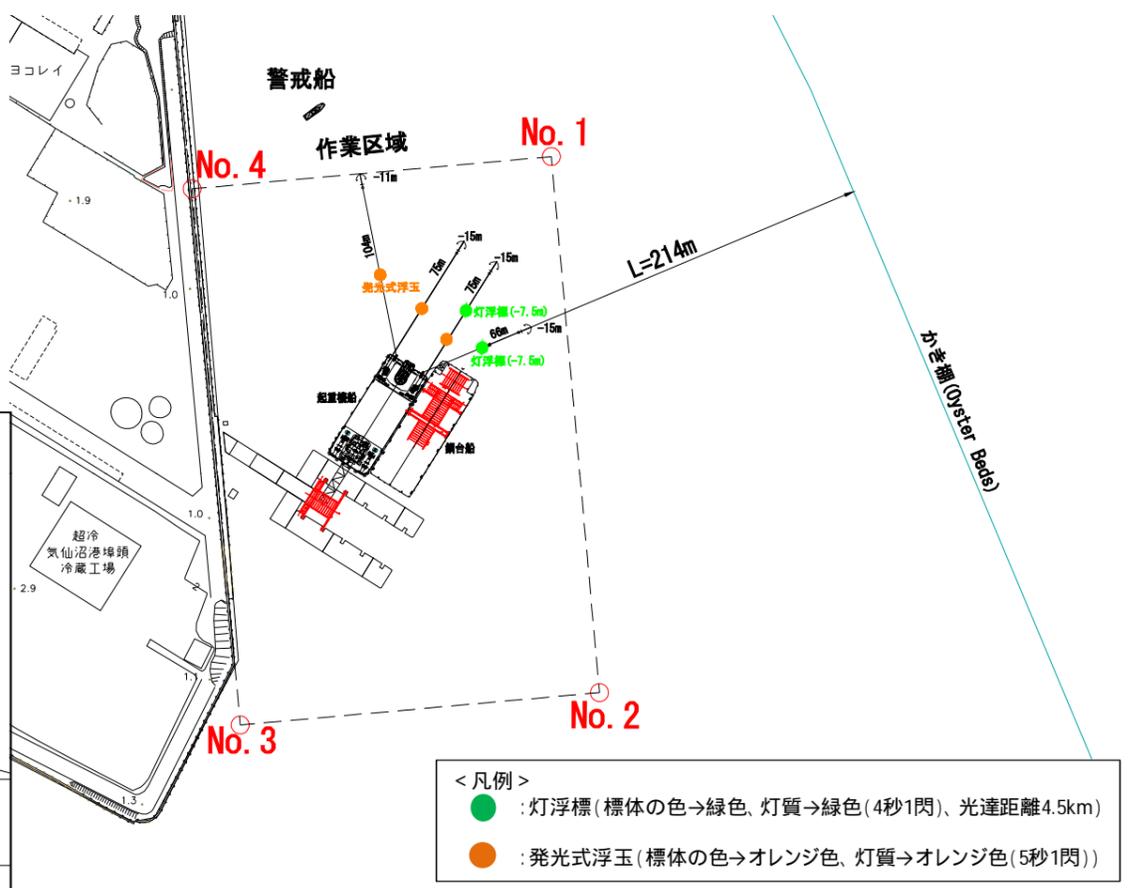


作業区域図(ホイス・プラットフォーム設置時)

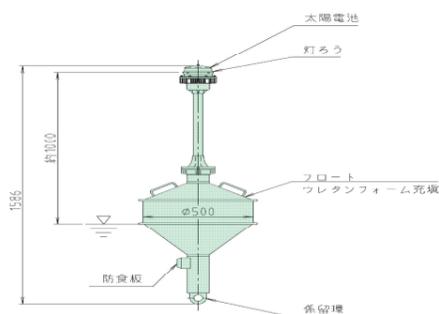


灯浮標参考図



発光式浮玉参考図

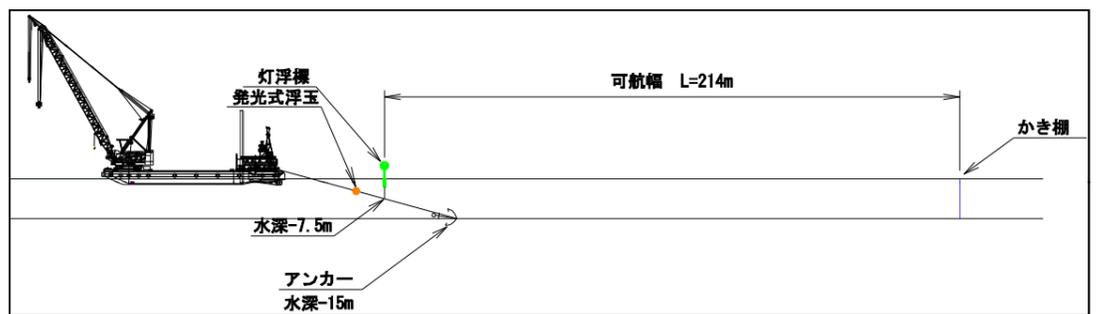

作業区域航路断面図(ホイス・プラットフォーム設置時)

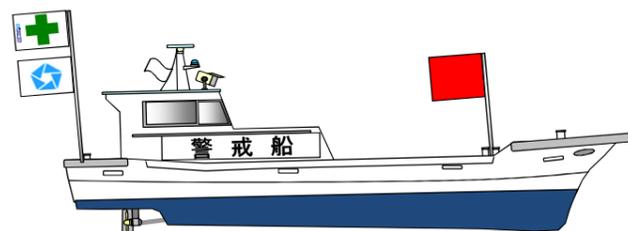

警戒船概要図

発注者: 株式会社 みらい造船
 TEL 0226-25-8984
 請負者: 五洋建設株式会社 東北支店
 みらい造船建設工事事務所
 TEL 0226-25-8404
 現場代理人 鶴田 裕一郎
 TEL 090-5260-3635
 監理技術者 巳造 良裕
 TEL 080-1276-0591
 工事担当者 藤原 竜二
 TEL 090-1491-6013

連絡先

3. 安全対策

- 起重機船のアンカーワイヤー上の水深-7.5mが確保出来る箇所に、緑色灯浮標を設置し、可航水域を明示します。
 また、非可航水域アンカーワイヤー上には、オレンジ色発光式浮玉を設置します。
- 作業中には警戒船(1隻)を配備します。